TIJERA ELECTRICA 10 mts CON BATERÍA DE LITIO

Una solucion a su altura

INFORMACIÓN TÉCNICA / TELi 10
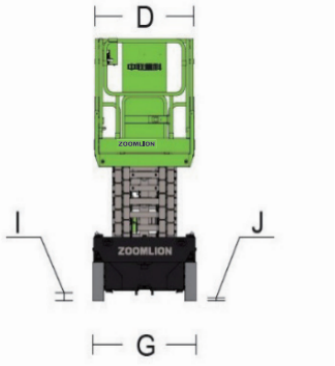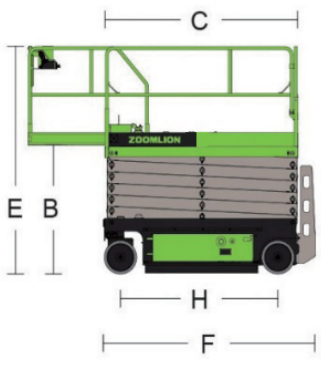
Altura máxima de trabajo	10.00 Metros
A. Altura máxima de plataforma	8.00 Metros
Tamaño de extensión de la plataforma	0.91 Metros
B. Altura mínima de la plataforma	1.20 Metros
C. Longitud de la plataforma de trabajo	2.30 Metros
D. Anchura de la plataforma de trabajo	0.81 Metros
E. Altura máquina plegada / replegada	2.35 Metros/1.85 mts.
F. Longitud total de la máquina	2.49 Metros
G. Ancho total máquina	0.81 Metros
H. Distancia entre ejes	1.85 Metros
I. Distancia min. al suelo (plegada)	0.11 Metros
J. Distancia min. al suelo (elevada)	0.02 Metros
Capacidad máxima de levante	230 Kgs
Carga de trabajo en extensión	113 kgs
Número máximo de personas	2 personas.
Velocidad de conducción (plegado)	3.5 km/h
Velocidad de conducción (elevado)	0.8 km/h
Radio de giro interior	0.10 Metros
Radio de giro exterior	2.20 Metros
Motor de elevación	24V / 5.5 KW
Tiempo de Ascenso / Descenso	31s/40s
Pendiente superable (plegada)	25% (14º)
Angulo máx. de trabajo lateral / long.	1.5º / 3.0º
Control	Proporcional
Accionamiento	Rueda delantera doble
Freno multi-disco	Rueda trasera doble
Batería	Litio 160 Ah
Cargador	24V/30A
Peso total del equipo	2.060 Kg.
Sistema bajada emergencia	Manual /desde tierra
Cumple Normativa	EN 280